

SHARP®

Ghid Box Connector

CUPRINS

DESPRE ACEST GHID	2
ÎNAINTE DE UTILIZARE Conector Box	4
UTILIZAREA Conector Box	5

DESPRE ACEST GHID

Acest ghid explică funcțiile "Conector Box", precum încărcarea datelor scanate și tipărirea fișierelor din cloud, care devin posibile prin conectarea echipamentului la serviciul de stocare online "Box" furnizat de Box, Inc.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele

- Ghidul pleacă de la premisa că persoanele care instalează și folosesc acest produs știu să folosească computerul și browserul web.
- Pentru informații despre sistemul dvs. de operare sau despre browserul web, consultați manualul sistemului dvs. de operare sau al browserului web sau funcția Ajutor online.
- Explicațiile privind ecranele și procedurile se referă în principal la Internet Explorer®. Ecranele pot să difere în funcție de versiunea sistemului de operare sau a aplicației software.
- Oriunde apare numele "MX-xxxx" în acest ghid, înlocuiți "xxxx" cu numele modelului dvs.
- O atenție considerabilă a fost acordată la alcătuirea acestui ghid. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind ghidul, vă rugăm să contactați distribuitorul sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.
- Acest produs a trecut prin proceduri stricte de inspecție și control al calității. În cazul puțin probabil în care descoperiți un defect sau o altă problemă, vă rugăm să contactați distribuitorul sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.
- În afara cazurilor prevăzute de lege, SHARP nu este responsabil pentru defecțiunile apărute în timpul utilizării produsului sau opțiunilor acestuia, pentru defecțiunile datorate utilizării necorespunzătoare a produsului și a opțiunilor acestuia sau pentru alte defecțiuni și nici pentru orice fel de daune apărute în urma utilizării produsului.

Avertisment

- Reproducerea, adaptarea sau traducerea conținutului ghidului fără acordul scris în prealabil este interzis, cu excepția cazurilor permise prin legea drepturilor de autor.
- Toate informațiile din acest ghid pot suferi modificări fără preaviz.

Ilustrații, panoul de operare, panoul tactil și ecranul de configurare pagină Web prezentate în acest ghid

Dispozitivele periferice sunt în general opționale. Totuși, unele modele includ în echiparea standard anumite dispozitive periferice.

Pentru anumite funcții și proceduri, explicațiile pornesc de la premisa că sunt instalate alte dispozitive în afara celor menționate mai sus.

În funcție de conținut și în funcție de model și dispozitivele periferice instalate, este posibil ca acesta să nu poată fi utilizat. Pentru detalii, consultați Manualul utilizatorului.

Ecranele de afișare, mesajele și denumirile tastelor indicat în ghid pot diferi de cele de pe echipamentul propriu-zis ca urmare a modificărilor și îmbunătățirilor produsului.

Informațiile descrise în acest ghid presupun utilizarea unui echipament multifuncțional complet color.

Anumite conținuturi nu vor fi disponibile pe un echipament multifuncțional monocrom.

Box și logo-ul Box sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Box, Inc.

Atenționări atunci când utilizați funcția Conector Box

- Este posibil ca rezultatele tipăririi cu ajutorul funcției Conector Box să nu aibă aceeași calitate ca rezultatele tipăririi cu ajutorul altor metode (driver imprimantă etc.).
Conținutul anumitor fișiere poate cauza tipărirea incorectă sau poate preveni tipărirea.
- Este posibil să nu puteți utiliza unele dintre sau toate funcțiile Conector Box în unele țări sau regiuni în care este utilizat echipamentul.
- Este posibil să nu puteți utiliza funcția Conector Box în unele medii de rețea. Chiar și atunci când funcția Conector Box poate fi utilizată, procesarea ar putea necesita un timp mai lung sau ar putea chiar să fie întreruptă.
- Nu extindem nicio garanție cu privire la continuitatea sau stabilitatea conexiunii pentru funcția Conector Box.
Cu excepția instanțelor prevăzute de lege, nu avem absolut nicio responsabilitate pentru daunele sau pierderile suferite de client din cauza celor de mai sus.

ÎNAINTE DE UTILIZARE Conector Box

Înainte de a utiliza Conector Box, trebuie să instalați aplicația Conector Box pe echipamentul multifuncțional. Pentru modul de instalare a aplicației Conector Box, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.

Cerințe de bază și cerințe de sistem pentru Conector Box

Element		Descriere
Echipament multifuncțional	Sharp OSA (MX-AMX2)	Necesar
	Control Port	Următoarele porturi sunt activate. <ul style="list-style-type: none"> Port Server: Sharp OSA (Platforma extinsa): HTTP Port Client: HTTPS
	Kit Optional de Tiparire Directa	Necesar la tipărirea fișierelor xlsx, docx și pptx.
	Alte setări de rețea	Modificați setări precum Adresa IP, Subnet Mask, Gateway implicit, server DNS și Server Proxy, după cum este necesar.

Setări la valori inițiale pe Conector Box

Executați clic pe tasta [Detaliu] de pe pagina care este afișată după ce selectați Conector Box din [Setări de sistem] → [Setări Sharp OSA] → [Setari Aplicatie Incorporata] sub "Setări (Administrator)", pentru a configura următoarele elemente.

Element	Descriere
Nume fișier	Setează valoarea inițială pentru Nume fișier a datelor scanate, pentru stocare.
Includeti data in numele fisierului	Setează dacă data și ora sunt incluse cu Nume fișier.

Import sau export al fișierului cu valoare inițială


În cele ce urmează, se explică modul de exportare a valorilor inițiale utilizate pe un Conector Box utilizat de un echipament multifuncțional pentru a le folosi pe un alt Connector aflat pe celălalt echipament, precum și modul de importare a unui fișier exportat care conține o setare de valoare inițială.

Selectați Conector Box din [Setări de sistem] → [Setări Sharp OSA] → [Setari Aplicatie Incorporata] sub "Setare (Administrator)".


Importați fișierul cu valoare inițială pentru a înregistra următoarele elemente în setările detaliate ale Conector Box.

Element		Descriere
Elemente exportate de Conector Box	Nume fișier	Specificați valoarea inițială pentru Nume fișier a datelor scanate, pentru stocare.
	Includeti data in numele fisierului	Setează dacă data și ora sunt incluse cu Nume fișier.

UTILIZAREA Conector Box

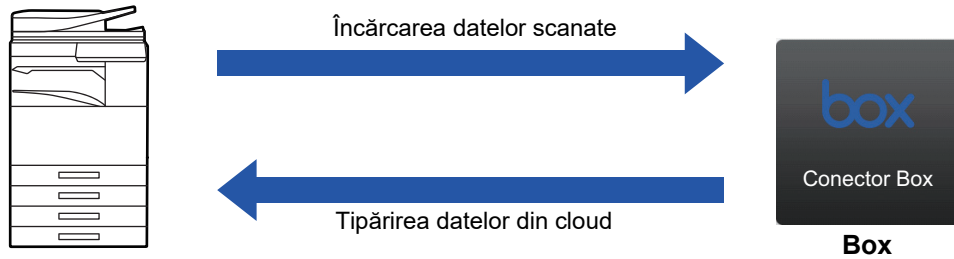

1

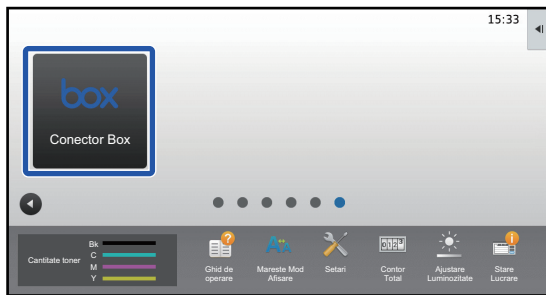

Atingeți tasta [Conector Box] pe ecranul principal.




Dacă nu puteți găsi pictograma Conector Box pe Ecran principal, înregistrați Conector Box în Ecran principal din Setări ecran principal al echipamentului Setări de sistem.

2

Când este afișat ecranul de conectare Box, introduceți adresa de e-mail și parola pentru conectare și atingeți tasta [OK].


3

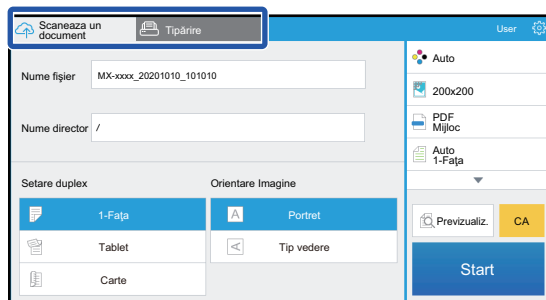

Pentru a scana originalele și a încărca datele scanate, atingeți fila [Scaneaza un document].

Pentru a tipări fișierul, atingeți fila [Tipărire] și comutați la ecranul de tipărire.

4

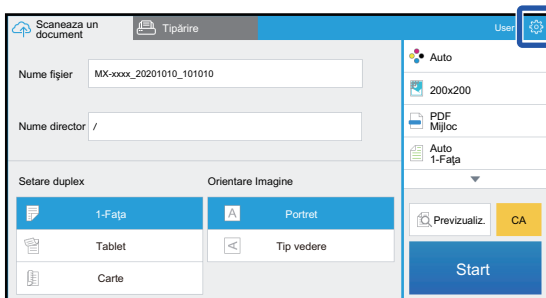

Când ați încheiat și doriți să vă deconectați, atingeți .


Veți reveni la ecranul de conectare.

Tipărire date

Selectați fișierele pe care doriți să le tipăriți.

Pot fi tipărite până la 10 fișiere simultan. Pot fi rezervate până la 16 sarcini de tipărire.


1

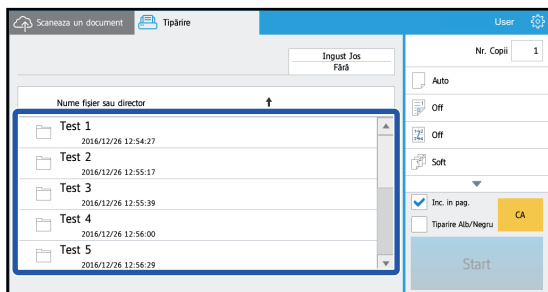

În ecranul afișat după conectare, comutați la ecranul de tipărire și selectați folderul care conține fișierul pe care doriți să îl tipăriți.

Fișierele aflate în folder sunt afișate.

2

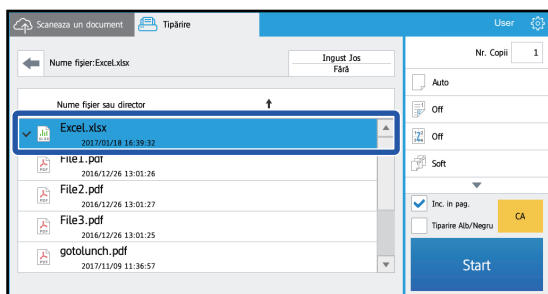

Atingeți fișierele pe care doriți să le tipăriți.

Setările de tipărire pot fi modificate din meniul din partea dreaptă a ecranului.

3

Atingeți tasta [Start].

Fișierul selectat va fi tipărit.

Setări de tipărire


Pentru a tipări un singur fișier, puteți modifica următoarele setări. Când sunt selectate fișiere multiple, poate fi modificat doar numărul de copii. Valorile inițiale sunt utilizate pentru alte setări.

Element	Valori inițiale	Descriere
Nr. Copii	1	Pot fi setate de la 1 până la 9999 de copii.
Dimensiune hârtie	Auto	Setați dimensiunea de tipărire.
Imprimare fața-verso	Dezactivat	Specificați tipărirea pe ambele părți.
Imprimare N-Up	Dezactivat	Specificați tipărirea N-Up.
Sortare capsare*	Dezactivat	Specificați sortarea pentru capsare.
Sortare/Grupare	Dezactivat	Sortarea și grupurile pentru ieșire pot fi setate.
Perforare*	Dezactivat	Specificați perforarea.
Tipareste ceea ce*	Foia selectata	Se afișează doar la tipărirea unui fișier Excel. Selectați dacă doriți să tipăriți o filă din cadrul unei foi de lucru sau întreaga foaie de lucru.
Inc. in pag.	Activat	Tipăriți cu fișierul extins la dimensiunea integrală a hârtiei.
Imprimare B/W	Dezactivat	Tipărește fișierul în alb/negru.


* Instalarea unei unități de finisare interne, a unei unități de finisare, sau a unei unități de finisare cu capsare pe mijloc este necesară pentru utilizarea "Sortare capsare".

Instalarea unui modul de perforare, în plus față de unitatea de finisare internă, unitatea de finisare, sau unitatea de finisare cu capsare pe mijloc este necesară pentru utilizarea "Perforare".

În funcție de model, poate fi necesar Kit Optional de Tipărire Directa pentru a utiliza "Tipareste ceea ce".

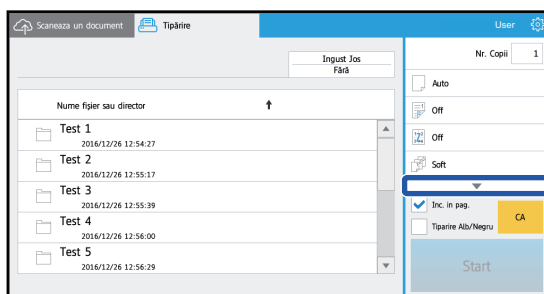

Atingeți ▼ pentru a vizualiza toate setările de tipărire care pot fi utilizate.

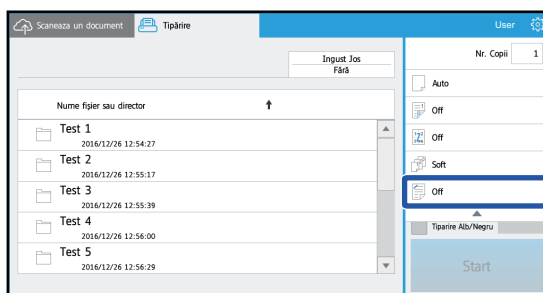

Scanare/încărcare date

Încărcați datele scanate pe echipament în Box. Selectați folderul în care doriți să stocați fișierul.


Pot fi încărcate date scanate până la dimensiunea setată în "Marimea max. a atas. cu date (FTP/Calculator/Director retea)" din Setări de sistem (Administrator) sau până la 9999 de coli (pagini) per fișier.

1

Setați originalul în echipament.

Pentru procedura de setare a originalului, consultați manualul echipamentului.


2

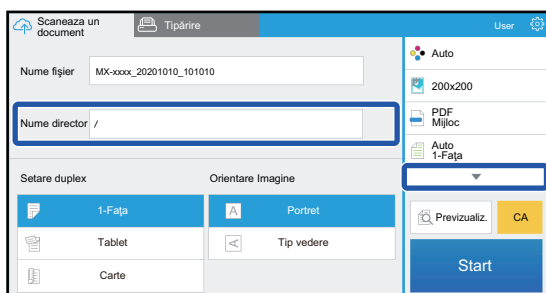

Atingeți tasta [Nume director]

Se afișează directorul înregistrat în Box.

3

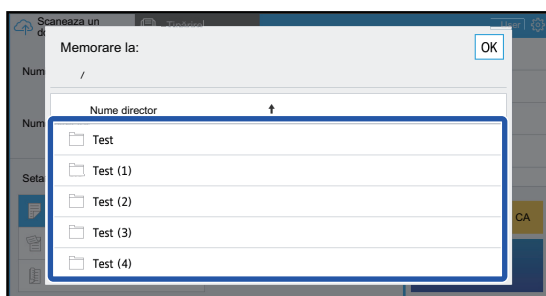

Selectați folderul pe care doriți să îl salvați.

Atingeți folderul pe care doriți să îl salvați și atingeți tasta[OK]. Veți reveni la ecranul din pasul 2. Numele folderului selectat este afișat ca nume de folder.

4

Atingeți tasta [Start].

Fișierul selectat va fi scanat.

Setările scanării


Ecran de bază

Element	Descriere
Nume fișier	Setează numele fișierului. Inițial, afișează "Nume fișier" setat în setările detaliate ale Conector Box. Afișează data și ora de scanare în caseta de intrare Nume fișier când se activează "Includeti data in numele fisierului".
Nume director	Setează folderul pentru stocarea unui fișier.
Setare duplex	Efectuează setările pentru scanarea pe ambele părți.
Orientare Imagine	Setați orientarea imaginii.


Ecran Setare scanare

La scanare, pot fi configurate următoarele setări.

Element	Valori inițiale	Descriere
Mod culoare	Auto	Specificați modul de culoare.
Rezoluție	200 dpi	Specificați rezoluția.
Format fișier	PDF	Setați formatul de fișier al datelor de salvat.
Original	Auto	Specificați originalele.
Expunere	Auto	Specificați densitatea imaginii.
Creare Job	Dezactivat	Setați utilizarea funcției de creare lucrare.
Omitere pagina alba	Dezactivat	Setați utilizarea ecranului Omitere pagină albă.
Previzualiz.	-	O previzualizare a datelor scanate este afișată înainte de scanarea originalelor.

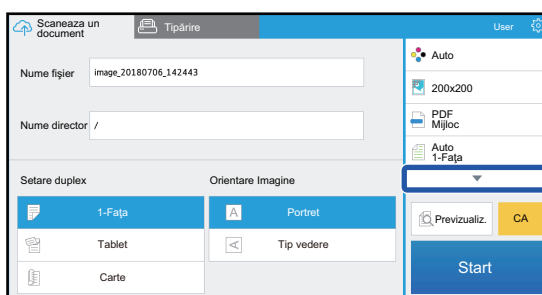

Atingeți ▼ pentru a vizualiza toate setările de scanare care pot fi utilizate.

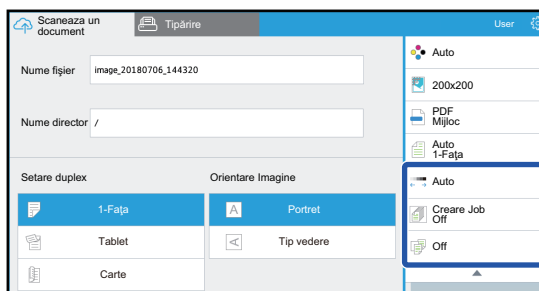

SHARP[®]
SHARP CORPORATION